

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 4C6ED6FF-90EF-42AE-8AB6-3667D7BFAD49

FORDON

MÄRKE: MG Automotive
MODELL: ZS EV - 44,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 74 776 km
VIN: LSJW7409XMZ051064
DATUM OCH TID:
2026-10-12 12:11

UTFÖRT AV: 708 - Hedin Automotive
Värnamo

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

94,5 %

ENERGI

40kWh | 43kWh




WLTP-RÄCKVIDD

267km | 283km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

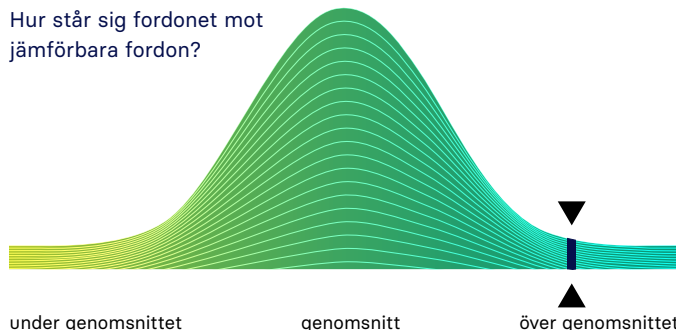

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



HEDIN
AUTOMOTIVE



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	42,0kWh	40,1kWh	37,5kWh
Ny:	44,5kWh	42,5kWh	39,7kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	248-267km	183km
Ny:	263-283km	194km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	12:11:22
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	97%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	99%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	20,0°C	21,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	4,191V	4,226V	35mV	✓
Packspänning	454,9V			
Medelström	-0,9A			

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.